



ICEBREAKER Floor

Opptil
6.2 kW

Effektiv til
- 25°C

SCOP
4,70

For diskret plassering

**Ren luft
god komfort
året rundt**



Montasjetilbehør

Sørger for maks energieffektivitet og levetid.

NANOE X

Sunt inneklima 365 dager i året med patentert luftrensefilter.

R32

Gir mer energieffektivitet og er mer miljøvennlig.

+8 til +15°C

Vedlikeholdsvarme for minimalt forbruk på hytta eller når du er borte.

Kompatibel med WIFI

Kontroller temperaturen uansett hvor du er ved å koble til WIFI-kit.

INVERTER+

Lavere minste effekt enn andre gir jevnere gange ved lavt varmebehov.




Gulvmodell bygd for nordisk klima i et smart allround design

Friskt inneklima året rundt med Nanoe X

Luftrensfilteret Nanoe X med nanoteknologi produserer 4 800 milliarder OH-radikaler som gir usedvanlig god effekt i hemming av bakterier, virus og allergener som foreks. visse typer virus og bakterier som sopp og pollen.

Nanoe X bidrar til å fjerne vondt lukt fra for eksempel mat eller husdyr. Samler også inn svevestøv fra huset ditt.

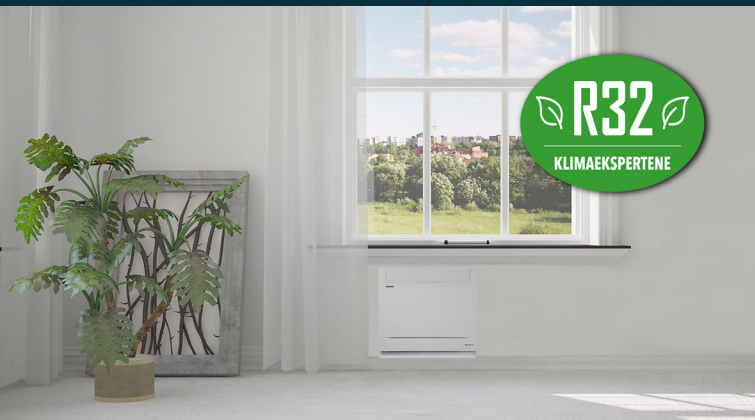

Mer miljøvennlig og energieffektiv

Varmepumper som benytter kjølemiddelet R32 viser en drastisk reduksjon av verdien Global Warming Potential (GWP) sammenlignet med andre kjølemidler som brukes. Faktisk har R32 75% mindre påvirkning på global oppvarming enn andre brukte kjølemiddel!

R32 er også mer skånsomt for varmepumpens kompressor altså vil det bidra til mindre slitasje og lengre levetid.

Kontroll på strømforbruket uansett hvor du er med Comfort Cloud

Floor kan kobles sammen med WIFI-kit som gjør det mulig å styre varmepumpen via Panasonic Comfort Cloud. I appen kan du styre varmepumpen uansett hvor du er. Du kan sette opp døgn og ukesprogram som gjør det mulig å spare penger ved å bruke strøm når den er rimeligst på døgnet.

Comfort Cloud kan nå synkroniseres med din Google assistent eller Amazon Alexa slik at du enkelt kan talestyre varmepumpen rett fra sofaen.






Vi tilbyr 7 år garantert trygghet på varmepumpen din!

Garantert trygghet gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade for år 6 og 7. Under hele perioden på 7 år gir garantert trygghet erstatning for skader ved lynnedslag og storm.

Spør din Klimaekspert eller les mer på klimaekspertene.no

Lett å integrere i hjemmet

- Kan plasseres på gulv
- Kan veggmonteres
- Kan bygges delvis inn i vegg

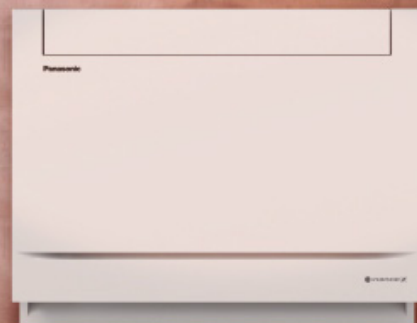

Perfekt erstatter til panelovnen



Kan leveres som Multi Split - et komplett varmesystem til boligen din!

Innedelen til Floor kan brukes i kombinasjon med andre Multi Split innedeler for å skreddersy et komplett varmesystem til boligen ut fra dine ønsker. Multi Split gir mange fordeler som for eksempel sonestyring og det at man kan varme opp hele huset med rimelig varme fra varmepumpen.

ICEBREAKER Floor


Modell			ICEBREAKER Floor 5.5	ICEBREAKER Floor 6.2
Maksimal kapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	kW 5,50	kW 6,20
Varmekapasitet		kW	3,40 (0,85-5,50)	4,30 (0,85-6,20)
COP		W/W	4,59 A	5,06 A
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	3,80	4,20
COP ved -7 °C		W/W	2,53	2,33
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	3,50	3,90
COP ved -15 °C		W/W	2,30	2,15
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	2,90	3,30
COP ved -20 °C		W/W	1,96	1,94
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	2,40	2,85
COP ved -25 °C		W/W	1,68	1,73
SCOP		W/W	4,70 A++	4,60 A++
SCOP DTI 3part laboratorie test		W/W	4,79	-
Tilført varmedrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,74 (0,17-1,51)	1,06 (0,17-1,83)
Årlig energiforbruk oppvarming	(EU norm basert på 2 100 timer driftstid)	kWh / år	894	1096
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,85-3,40)	3,50 (0,85-3,80)
SEER		W/W	8,10 A++	7,80 A++
Tilført kjøldrift	Nominell (Min - Maks)	kW _a	0,51 (0,17-0,88)	0,84 (0,17-1,04)
Årlig energiforbruk kjøling	(EU norm basert på 350 timer driftstid)	kWh / år	108	157
Innendørsenhet				
Spenning		V	230	230
Anbefalt sikring		A	10	10
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m ³ /min	9,9 / 9,6	10,1 / 9,9
Lydtrykknivå	Varmedrift (Høyt / Lavt / S-lavt)	dB(A)	38 / 25 / 19	39 / 26 / 19
Lydtrykknivå	Kjøledrift (Høyt / Lavt / S-lavt)	dB(A)	38 / 25 / 20	39 / 26 / 20
Dimensjoner	H x B x D	mm	600x750x207	600x750x207
Utendørsenhet				
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m ³ /min	32,2 / 32,2	34,4 / 32,7
Lydtrykknivå	Varmedrift - Kjøledrift (Høyt - Lavt)	dB(A)	48 / 45 - 46 / 43	50 / 47 - 48 / 45
Dimensjoner	H x B x D	mm	622x824x299	622x824x299
Rørlengde/ Høydeforskjell (inn/ut)		m	3 - 20	3 - 20
Kjølemiddel (R32)		kg/TCO Eq	0,97 / 0,65475	1,07 / 0,72225
Driftsområde	Varmedrift Min - Maks	°C	-25 °C / + 24 °C	-25 °C / + 24 °C
Driftsområde	Kjøledrift Min - Maks	°C	-15 °C / + 43 °C	-15 °C / + 43 °C
Laveste utetemperatur testet av tredjepartslaboratorium		°C	-35 °C	-



Floor Innedel



Trådløs Fjernkontroll



Floor Utedel

Alltid mer på kjøpet enn

«BARE EN VARMEPUMPE»

Når du kjøper **ICEBREAKER**



Skann QR koden for å lese
mer om inkludert tilbehør



Varmepumpetak




Luftfrisker



Sparelua



Standard
montering



Aktivt kull filter



Sparestrømpa



Vibrasjonsdempere



F-GASS

Vårt Icebreaker tilbehør gir bedre effekt, høyere energibesparelser og lengre levetid på varmepumpen din. Kjøper du en Icebreaker varmepumpe kan du være trygg på at du får en varmepumpe som vil prestere like bra som når den var ny i mange år! Scan QR koden for å se hvilket tilbehør som er inkludert ved kjøp.

RENTEFRI DELBETALING I 24 MND. 0 % nominell rente 0,- kr i etablering med ResursBank.

Notater: