



ICEBREAKER Basic

Det du trenger av effektivitet
- *helt enkelt*

Vedlikeholdsvarme

Stillegående

R32 kuldemedie

Superkompakt innedel

Tilbehørspakke inkludert

God varmekapasitet





6.60 SEER



4.30 SCOP

R32

KUN
779mm

Superkompakt & sømløst design



Det du trenger av effektivitet i enkel utførelse

Basic er bygd i et kompakt og diskret design men varmer og presterer likevel stabilt ned til -25°C. Med en innedel på kun 779mm passer Basic inn på virkelig trange områder hvor det er behov for oppvarming eller kjøling.


Den kompakte innedelen åpner for flere installasjonsmuligheter, for eksempel den unyttige men likevel begrensende plassen over en dør.

Også ypperlig til garasje, bod, utestua og andre steder hvor man ikke ønsker frost.



Jevnere luftstrøm med to klaffer

Basic har to klaffer i spekket som gjør luftstrøm retningen optimal og lettere å kontrollere i kjøledrift. Her kan du velge ulike instillinger etter hva som passer luftstrømmen til din innedel best.

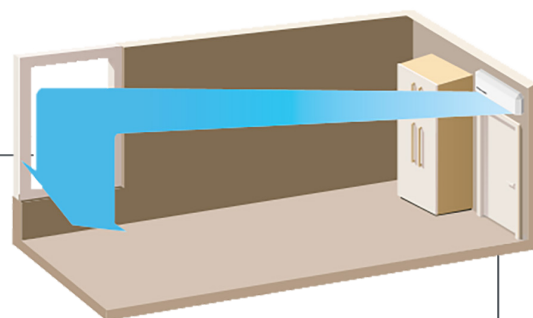

Flere plasseringsmuligheter med lavt lydnivå

Basics er såpass stillegående at den fint kan plasseres på steder hvor du ønsker stillhet og ro.

LYDNIVÅ
20 dB(A)

7 år garantert trygghet ved varmepumpekjøp hos Klimaekspertene

Garantert trygghet gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade for år 6 og 7. Under hele perioden på 7 år gir garantert trygghet full erstatning for skader ved lynnedslag og storm. Spør din Klimaekspert eller les mer på klimaekspertene.no

Basics enkelhet åpner for mange installasjonsmuligheter

1. Ypperlig på steder med lite plass på grunn av kompakt design
2. Perfekt til steder hvor man ikke ønsker frost på grunn av funksjonen vedlikeholdsvarme
3. Et supert supplement til steder hvor man har behov for varmepumpe nummer to men ikke har mulighet for å installere et Multi Split system

*Fås i to ulike
effektklasser:
5.20 & 6.70*



ICEBREAKER Basic

Modell			BASIC 5.2	BASIC 6.7
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,40 (0,85 - 5,20)	4,00 (0,85 - 6,70)
SCOP	Energiklasse	W/W	4,30 (A+)	4,30 (A+)
SEER	Energiklasse	W/W	6,60 (A++)	6,40 (A++)
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	3,30	4,05
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	2,65	3,53
Tilført effekt varmedrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,73 (0,18 - 1,45)	0,98 (0,18 - 2,0)
Årlig energiforbruk oppvarming	(EU norm basert på 2 100 timer driftstid)	kWh / år	912	1172
Tilført effekt kjøledrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,53 (0,18 - 0,73)	0,93 (0,18 - 1,14)
Årlig energiforbruk kjøling	(EU norm basert på 350 timer driftstid)	kWh / år	268	468
Innendørsenhet				
Spenning		V	230	230
Anbefalt sikring		A	10	10
Lydtrykknivå	Varmedrift (Høyt / Lavt / S-lavt)	dB(A)	40 / 27 / 20	42 / 33 / 20
Lydtrykknivå	Kjøledrift (Høyt / Lavt / S-lavt)	dB(A)	39 / 25 / 22	42 / 28 / 22
Dimensjoner	B x H x L	mm	779 x 290 x 209	779 x 290 x 209
Luftstrøm	maks varming / kjøling	m³/min	13,22 / 11,69	13,57 / 12,62
Utendørsenhet				
Lydtrykknivå	Varmedrift - Kjøledrift	dB(A)	44 - 46	47 - 45
Kjølemiddel (R32)		kg/ T	0,84 / 0,567	0,84 / 0,567
Rørlengde	min - maks	m	3 - 20	3 - 20
Dimensjoner	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Varme	°C	- 25 / + 24	-25 / + 24
Driftsområde	Kjøling	°C	+ 16 / + 43	+ 16 / + 43



Klimaekspertene tar forbehold om trykkfeil i databladet.



Tilbehør: WIFI kit
for tilkobling av
internettstyring/
Comfort Cloud.



Sparestrømpa



Luftfrisker



Aktivt kull filter



Sparelua



Sertifisert installasjon

*Mer på kjøpet
enn "bare en
varmepumpe" hos
Klimaekspertene!*

Montasje tilbehøret i Icebreaker konseptet gir bedre effekt, høyere energibesparelser og lengre levetid på påvarmepumpa.

Ved kjøp av Icebreaker varmepumpe kan du være trygg på at du får et produkt som presterer like bra som når det var nytt i mange år fremover.

KAN DELBETALES GUNSTIG I 24 MND.

0 % nominell rente 0,- kr i etablering med ResursBank.

Din lokale Klimaekspert: