

TOPP
MODELLEN

 **mitsubishi**
ELECTRIC
V A R M E P U M P E R


UWANO



INGEN AV VÅRE VARMEPUMPER
VARMER ET ROM RASKERE



LAGET FOR SKANDINAVIA

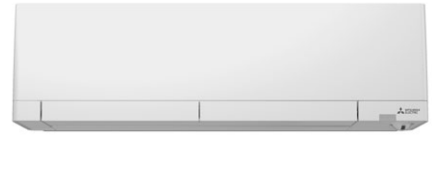

Tekniske spesifikasjoner

Varmefunksjon (kW)

	UWANO 6300	UWANO 7000	UWANO 8700
Kapasitet ved +7°C (min-maks)	0,8-6,3	1,1-7,0	1,8-8,7
Nominell kapasitet ved +7°C	3,2	4,0	6,0
Effektforbruk nominell	0,58	0,81	1,45
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15°C	4,8	5,3	7,0
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -25°C	3,2 HYPER HEATING	4,0 HYPER HEATING	6,0 HYPER HEATING

Kjølefunksjon (kW)

Kapasitet (min-maks)	0,9-3,5	1,0-4,0	1,4-5,8
Kapasitet nominell ved +35°C	2,5	3,5	5,0
Effektforbruk nominell	0,435	0,77	1,38

Tekniske data

SCOP	5,2	5,1	4,6
Energimerke varmedrift	A+++	A+++	A++
SEER	11,2	9,4	7,6
Energimerke kjøledrift	A+++	A+++	A++
Fabrikkgarantert varmekapasitet	-30°C HYPER HEATING	-30°C HYPER HEATING	-30°C HYPER HEATING

Innedel teknisk data

Lydnivå SPL - dB(A)*	19-25-30-36-41	19-25-30-36-42	25-32-37-41-46
Lydnivå PWL - dB(A)**	58	59	59
Luftmengde i m ³ /min (Lav-Super)	5,1-14,1	5,1-14,5	7,8-18,2
Dimensjoner i mm (HxBxD)	305x998x247	305x998x247	305x998x247
Vekt (kg)	14,5	14,5	14,5

Utedel teknisk data

Lydnivå SPL - dB(A)*	49	50	54
Sikring	10A	16A	16A
Dimensjoner i mm (HxBxD)	714x800x285	714x800x285	880x840x330
Vekt (kg)	39,5	40	54
Kjølemedie / CO ₂ -ekvivalent (tonn) / Kjølemediefylling (kg)	R32 / 0,81 / 1,20	R32 / 0,74 / 1,10	R32 / 0,82 / 1,21

Utstyr, funksjoner og teknologi

- Innebygget WiFi
- Hyper Heating
- Varmestav i bunnpanne
- Spesialutviklet software for nordiske forhold
- Drive Mode Selector
- Dobbel luftspjeld
- 3D i-See Sensor
- Varmesprederfunksjon
- Dual Barrier Coating
- Plasma Quad Plus
- Nattmodus
- Uketimer
- Viftemodus
- Driftslås
- I-Save funksjon (10°C vedlikeholdsvarme)
- LED-Backlight på fjernkontrollen